


februar 22

VEILYS DAMSPERRE

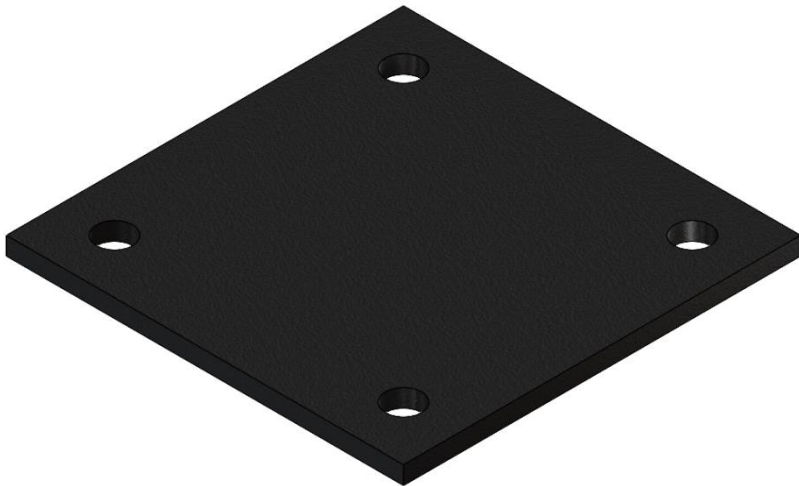

Dampsperre monteres mellom fundament og lysmast for å forhindre kondens i lysmast. Det er prefabrikkert 4 hull for kabler, 2stk 25mm og 2stk 10mm. Ved temperatur lavere enn -5°C anbefales forvarming av platen før montering.

Platetykkelse 10mm.

Boltmønster:

1016 – 160x160mm **1020** – 200x200mm

1024 – 240x240mm **1029** – 290x290mm

Utvendige mål:

1016 – 220x220mm **1020** – 260x260mm

1024 – 300x300mm **1029** – 350x350mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale: EVA

Driftstemperatur: -40 °C til 100 °C

Hardhet: 15/20

Cellestruktur er lukket og farge er sort

Bestillingsnummer:

Artikkelnr.	El.nr.	Artikkel
CV072083	3601116	Veilys Dampsperre 1016
CV072090	3601117	Veilys Dampsperre 1020
CV072106	3601118	Veilys Dampsperre 1024
CV072113	3601119	Veilys Dampsperre 1029