


februar 22

KRYMPESKRITT

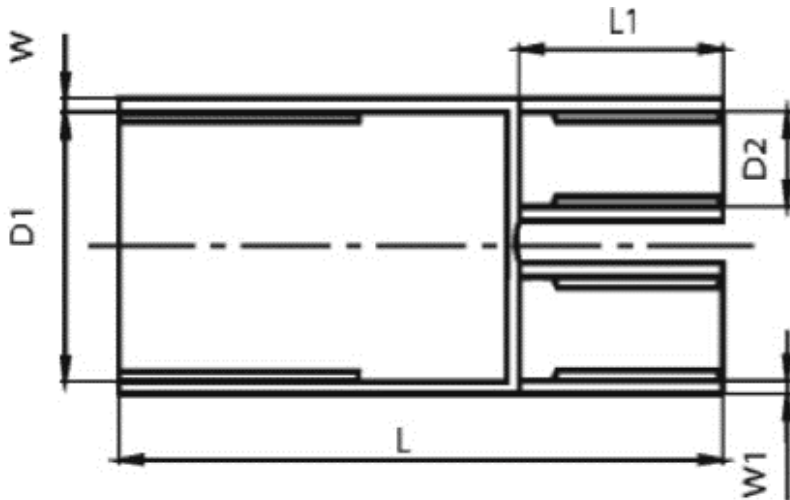

Skritt TZ-4.1

Krympeskritt med lim for 4 ledere. Benyttes til endeavslutning av kabler for beskyttelse mot vanninntrenging.

Skritt TZ-5.1

Krympeskritt med lim for 5 ledere. Benyttes til endeavslutning av kabler for beskyttelse mot vanninntrenging.

Type	D1 [mm]		D2 [mm]		W [mm]	W1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
	Expanded ID (min)	Recovered ID (min)	Expanded ID (min)	Recovered ID (min)	Recovered Wall Thickness (min)		Recovered Length (min)	
4.1	44	21	17	5	3	2.2	150	60
5.1	51	25	14	5	3	2.2	160	60

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Volumresistivitet - IEC 93 $> 10^{14} \Omega \cdot m$

Dielektrisk styrke - IEC 243 $\geq 15 \text{KV/mm}$

Vannabsorberingshastighet - ISO 62 $\leq 0.1\%$ Materiale: EVA

Bestillingsnummer:

Artikelnr. El.nr. Artikkel

CV072137 1100056 Krympeskritt 4.1 25-50mm²

CV072144 1100057 Krympeskritt 5.1 25-50mm²