


InSnow 300T 400V

2-leder varmematte 300W/m² 400V

InSnow 300T er en meget robust varmematte som tåler varm asfalt over en kort periode.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og asfalt.

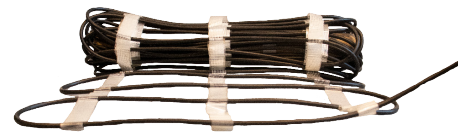

Fordeler:	Type		Verdi
	<ul style="list-style-type: none"> Tåler varm asfalt Robust 100% sikker skjøt UV bestandig Lav røyk halogenfri 	Driftsspennning	
Konstruksjon			Rund to-leder med 360° skjerm
Effekt			300W/m ²
Maks. omgivelsestemperatur			105°C (240° i 10 minutter)
Maks. omgivelsestemperatur med spenning			85°C
Kabeldimensjoner			Ø 7,5mm
Deformasjonsstyrke			>2000N
Strekkestyrke			>500N
Lederisolasjon			Flammehemmende polymer
Ytterkappe			Spesial LSZH
Godkjenning:	Skjerm		Aluminiumsfolie og kobbertråd
	Kaldkabel		15 m
	Min. installasjonstemperatur		-10°C
	Min. bøyeradius		6 x kabel diameter
	IP grad		IPX7
	FIMKO godkjent		
	IEC/EN 60800 Klasse M2		
	EAC & CSA godkjent		
CE godkjent			

EL.nr	Art.nr	Effekt @400V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
1003528	CVA10620	1200W	4m ²	0,5 x 8 m	133 Ω	3G1,5mm ²
1003529	CVA10621	1800W	6m ²	0,5 x 12 m	89 Ω	3G1,5mm ²
1003531	CVA10622	2400W	8m ²	0,5 x 16 m	67 Ω	3G1,5mm ²
1003533	CVA10623	3000W	10m ²	0,5 x 20 m	53 Ω	3G1,5mm ²
1003535	CVA10624	3600W	12m ²	0,5 x 24 m	44 Ω	3G1,5mm ²
1003530	CVA10625	2400W	8m ²	1 x 8 m	67 Ω	3G1,5mm ²
1003532	CVA10626	3000W	10m ²	1 x 10 m	53 Ω	3G1,5mm ²
1003534	CVA10627	3600W	12m ²	1 x 12 m	44 Ω	3G1,5mm ²
1003536	CVA10628	4200W	14m ²	1 x 14 m	38 Ω	3G1,5mm ²
1003537	CVA10629	4800W	16m ²	1 x 16 m	33 Ω	3G1,5mm ²
1003538	CVA10630	5400W	18m ²	1 x 18 m	30 Ω	3G1,5mm ²
1003539	CVA10631	6000W	20m ²	1 x 20 m	27 Ω	3G1,5mm ²