


FDV BLAD FOR METH STYRESTRØMSTRANSFORMATORER T1L

GENERELT

Meth styrestrømstransformatorer type T1L er i dobbeltisolert utførelse.
Primærside: 230VAC eller 400VAC. Sekundærside: 24VAC.
Koblingsmuligheter:

PRIMARY

TO HAVE	CONNECT
215 V	3 - 4
230 V	2 - 4
245 V	1 - 4
385 V	3 - 5
400 V	2 - 5
415 V	1 - 5

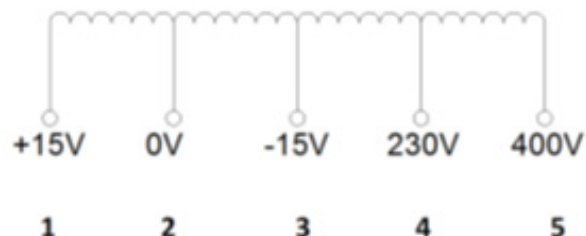

Norm: IEC/EN 61558-1 del 2-4 og 2-6; 2-2 og UL 5085-1, -2.

FORVALTNING

Fysisk størrelse bxhxd:
50VA:90x106x87, 75VA:90x106x106, 100VA:90x116x106, 160VA:126x117x136, 200VA:126x117x136, 250VA:126x127x136, 300VA:126x127x136

Vekt: 50VA:1,51kg 75VA:1,9kg 100VA:2,35kg 160VA:3,92kg 200VA:4,01kg 250VA:4,8 300VA:4,92kg

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk:
50VA:3,6-9,3W 75VA:4,7-13,4W 100VA:5,4-15,8W
160VA:9,7-16,5W 200VA:10,7-17,8W 250VA:10-26,3W
300VA:10-33,3W

Henvisninger:

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid :

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

CV036415	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 100 VA 1 FAS DOBBELISOLERT
CV036422	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 200 VA 1 FAS DOBBELISOLERT
CV036439	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 250 VA 1 FAS DOBBELISOLERT
CV036446	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 300 VA 1 FAS DOBBELISOLERT
CV036391	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 50 VA 1 FAS DOBBELISOLERT
CV036408	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 75 VA 1 FAS DOBBELISOLERT