




RUNDSTIFT MATERIELL



INDUSTRIKONTAKTER

PLUGG 16-32A

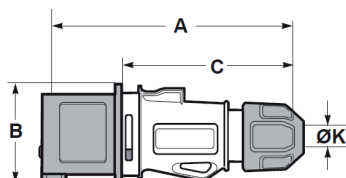


- Plugg med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- IP54.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	150	150	172	172
B	60	73	73	79
C	110	110	125	125
ØK	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	139	157	239	262

Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz		400V 50/60Hz	
Poler:	3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler:	3p 4p Klokke p. 6h 6h
	CV078801		--
	--		CV078818
	CV078825		--
	--		CV078832

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV078801	1540213	Plugg 316-9 IP54
CV078818	1540214	Plugg 416-6 IP54
CV078825	1540215	Plugg 332-9 IP54
CV078832	1540216	Plugg 432-6 IP54

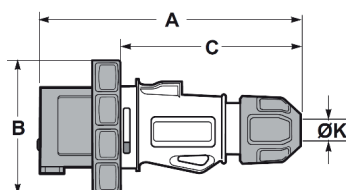

- Plugg med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- IP67.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	150	150	172	172
B	78	88	92	100
C	110	110	125	125
ØK	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	158	173	250	273


Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz		400V 50/60Hz	
Poler:	3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler:	3p 4p Klokke p. 6h 6h
	CV078849		--
	--		CV078856
	CV078863		--
	--		CV078870

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV078849	1540217	Plugg 316-9 IP67
CV078856	1540218	Plugg 416-6 IP67
CV078863	1540219	Plugg 332-9 IP67
CV078870	1540220	Plugg 432-6 IP67

INDUSTRIKONTAKTER

PLUGG 63A

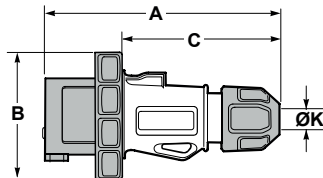

- Plugg med umbraco-skrutterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- IP67.


		63A	
Poler	3	4	
A	260	260	
B	114	114	
C	175	175	
ØK	14,5-34	14,5-34	
Terminal	Umbraco-skrutterminaler		
Tverrsnitt (mm ²)	6-16		
Vekt (g)	702	722	

Amp	Poler
63	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV078887	--
--	CV078894

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV078887	1540221	Plugg 363-9 IP67
CV078894	1540222	Plugg 463-6 IP67

PLUGG 125A

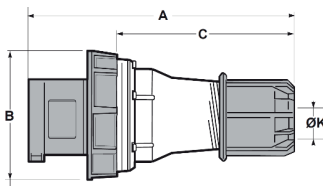

- Plugg med umbraco-skrutterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- IP67.

		125A	
Poler	3	4	
A	270	270	
B	131	131	
C	190	190	
ØK	22,,5-50	22,,5-50	
Terminal	Umbraco-skrutterminaler		
Tverrsnitt (mm ²)	16-50		
Vekt (g)	1065	1169	


Amp	Poler
125	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 6h
CV078900	--
--	CV078917

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV078900	1540223	Plugg 3125-9 IP67
CV078917	1540224	Plugg 4125-6 IP67

INDUSTRIKONTAKTER

SKJØTEKONTAKT 16-32A

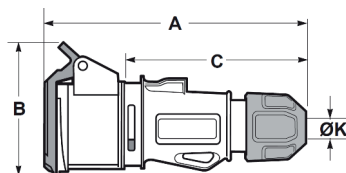


- Skjøtekontakt med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing
- IP54.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	157	150	178	178
B	91	97	105	102
C	110	110	125	125
ØK	6-15	8-16	11,5-21	11,5-21
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	230	252	285	318

Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV078924	--
--	CV078931
CV078948	--
--	CV078955

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV078924	1540225	Skjøtekontakt 316-9 IP54
CV078931	1540226	Skjøtekontakt 416-6 IP54
CV078948	1540227	Skjøtekontakt 332-9 IP54
CV078955	1540228	Skjøtekontakt 432-6 IP54

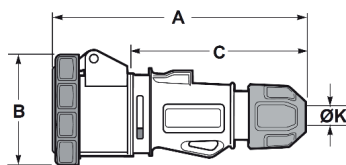

- Skjøtekontakt med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing
- IP67.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	157	157	170	170
B	91	60	76	118
C	110	110	125	125
ØK	6-15	6-15	11,5-21	11,5-21
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	205	215	315	325


Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV078962	--
--	CV078979
CV078986	--
--	CV078993

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV078962	1540229	Skjøtekontakt 316-9 IP67
CV078979	1540230	Skjøtekontakt 416-6 IP67
CV078986	1540231	Skjøtekontakt 332-9 IP67
CV078993	1540232	Skjøtekontakt 432-6 IP67

INDUSTRIKONTAKTER

SKJØTEKONTAKT 63A

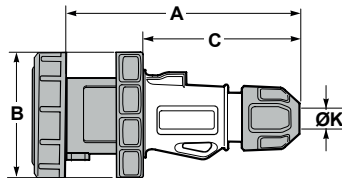

- Skjøtekontakt med umbraco-skruterminaler
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing
- IP67.


63A		
Poler	3	4
A	260	260
B	110	110
C	175	175
ØK	14,5-34	14,5-34
Terminal	Umbraco-skruterminaler	
Tverrsnitt (mm ²)	6-16	
Vekt (g)	770	815

Amp	Poler
63	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079006	--
--	CV079013

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079006	1540233	Skjøtekontakt 363-9 IP67
CV079013	1540234	Skjøtekontakt 463-6 IP67

SKJØTEKONTAKT 125A

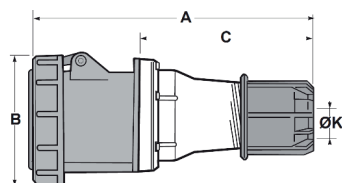

- Skjøtekontakt med umbraco-skruterminaler
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing
- IP67.

125A		
Poler	3	4
A	270	270
B	130	130
C	175	175
ØK	22,5 - 50	22,5 - 50
Terminal	Umbraco-skruterminaler	
Tverrsnitt (mm ²)	16-50	
Vekt (g)	1072	1145


Amp	Poler
125	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079020	--
--	CV079037

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079020	1540235	Skjøtekontakt 3125-9 IP67
CV079037	1540236	Skjøtekontakt 4125-6 IP67

INDUSTRIKONTAKTER

PÅVEGG STIKKONTAKT SKRÅ 16-32A

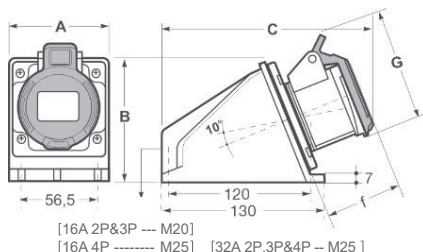

- Påvegg stikkontakt skrå med skruterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing
- IP54.
- Gjennomføring i bakkant.


Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	81	81	81	81
B	97	97	97	97
C	198	199	176	178
G	94	102	102	110
F	48	48	57	57
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	297	315	330	362

Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079327	--
--	CV079334
CV079341	--
--	CV079358

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079327	1540265	Påvegg stikkontakt skrå 316-9 IP54
CV079334	1540266	Påvegg stikkontakt skrå 416-6 IP54
CV079341	1540267	Påvegg stikkontakt skrå 332-9 IP54
CV079358	1540268	Påvegg stikkontakt skrå 432-6 IP54

PÅVEGG STIKKONTAKT SKRÅ 63A

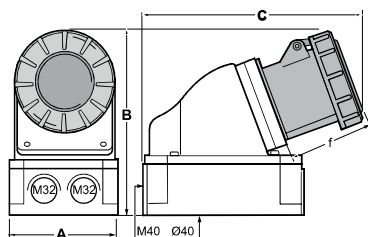

- Påvegg stikkontakt skrå med umbracoskruterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP 67.
- Gjennomføring i topp, bunn og bak.
- Kontakthuset kan roteres 180°.

Poler	63A	
	3	4
A	118	118
B	190	190
C	220	220
F	82	82
Terminal	Skruterterminal	
Tverrsnitt (mm ²)	6-16	
Vekt (g)	850	860

Amp	Poler
63	3
	4


230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079365	--
--	CV079372

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079365	1540269	Påvegg stikkontakt skrå 363-9 IP67
CV079372	1540270	Påvegg stikkontakt skrå 463-6 IP67



INDUSTRIKONTAKTER

PÅVEGG STIKKONTAKT SKRÅ 125A

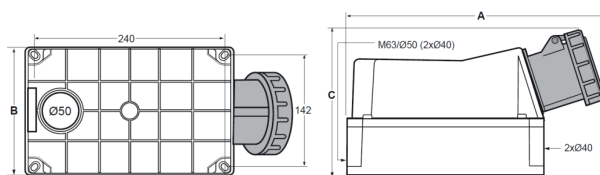

- Påvegg stikkontakt skrå med umbraco-skruterterminaler
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP 67.
- Gjennomføring i topp, bunn og bak
- Kontakthuset kan roteres 180°.



Poler	125A	
	3	4
A	322	322
B	162	162
C	220	220
D	60	60
Terminal	Skruterterminal	
Tverrsnitt (mm ²)	6-50	
Vekt (g)	1752	1852

Amp	Poler
125A	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079389	--
--	CV079396

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079389	1540271	Påvegg stikkontakt skrå 3125-9 IP67
CV079396	1540272	Påvegg stikkontakt skrå 4125-6 IP67

APPARATINNTAK PÅVEGG SKRÅ 16-32A

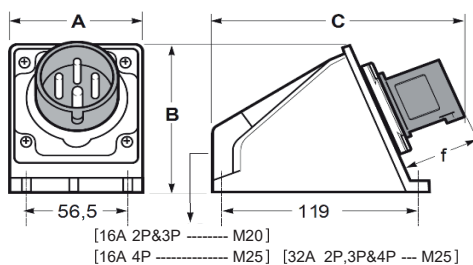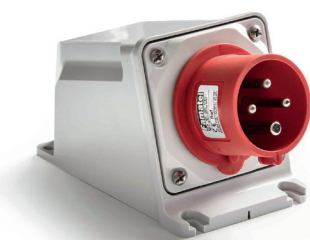

- Apparatinntak påvegg skrå med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP54.
- Gjennomføring i bakkant.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	81	61	81	81
B	97	97	97	97
C	151	151	151	151
F	48	48	57	57
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	244	260	290	314


Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079563	--
--	CV079570
CV079587	--
--	CV079594

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079563	1540289	Apparatinntak påvegg skrå 316-9 IP54
CV079570	1540290	Apparatinntak påvegg skrå 416-6 IP54
CV079587	1540291	Apparatinntak påvegg skrå 332-9 IP54
CV079594	1540292	Apparatinntak påvegg skrå 432-6 IP54

INDUSTRIKONTAKTER

APPARATINTAK PÅVEGG SKRÅ 63A

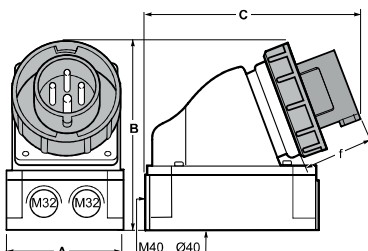

- Skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP54.
- Inngang i topp, bunn og bak.


Poler	63A	
	3	4
A	118	118
B	190	190
C	220	220
F	90	90
Terminal	Skruterterminal	
Tverrsnitt (mm ²)	6-16	
Vekt (g)	850	892

Amp	Poler
63	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079600	--
--	CV079617

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079600	1540293	Apparatintak påvegg skrå 363-9 IP67
CV079617	1540294	Apparatintak påvegg skrå 463-6 IP67

APPARATINTAK PÅVEGG SKRÅ 125A

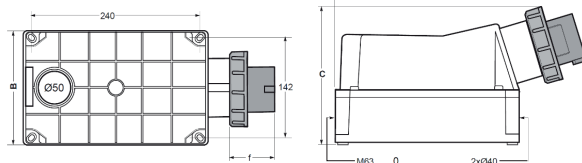

- Umbraco skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP67.
- Gjennomføring i topp, bunn og bak.
- Kontaktuset kan roteres 180°.

Poler	125A	
	3	4
A	387	387
B	162	162
C	220	220
D	60	60
Terminal	Skruterterminal	
Tverrsnitt (mm ²)	6-50	
Vekt (g)	1725	1834


Amp	Poler
125A	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079624	--
--	CV079631

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079624	1540295	Apparatintak påvegg skrå 3125-9 IP67
CV079631	1540296	Apparatintak påvegg skrå 4125-6 IP67

INDUSTRIKONTAKTER

FASEVENDER 16-32A

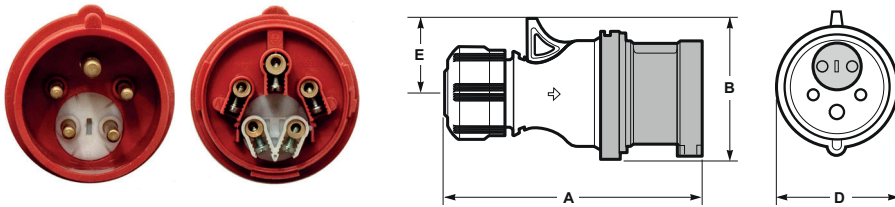

- Skruterterminaler.
- Materiale: Teknopolymer.
- Tetthet: IP44

	16A	32A
Poler	4	4
A	132	160
B	73	86,4
C	64	64
F	38	45
Terminal	Skruterterminal	
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5	2,5-6
Vekt (g)	157	258

Amp	Poler	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
		Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
16	3	--	--
	4	--	CV079730
32	3	--	--
	4	--	CV079747

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079730	1408897	Fasevender 416-6 IP44
CV079747	1408898	Fasevender 432-6 IP44

SIKKERHETSBRUYTER


SIKKERHETSBRUYTER



- Robuste sikkerhetsbrytere designet for industrielle applikasjoner, samt bruk i miljøer utsatt for fukt/støv.
- Utsparinger i topp, bunn og bakkant av bryter.
- Bryterne har høy slagmotstand (mekanisk), og er låsbare i av-posisjon ved bruk av hengelås.

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079686	1408892	Sikkerhetsbryter 3P 20A IP67
CV079723	1408896	Sikkerhetsbryter 4P 40A IP67

Dimensjoner	BxHxD	96,5 x 131 x 105,60mm
Vekt	g	310
Beskyttelsesgrad	IP	67
Slagfasthet	IK	08
Dimensjonsstabilitet	°C	-5 til +40
Driftstemperatur	°C	60
Glødetrådtest	°C	650
Standard	EN IEC 60947-3	
Poler	p	2P-3P-4P
Nominell isolasjonsspenning	V	690
Merkestøtspenningsholdfasthet	kV	6
Merkestrøm	A	40
Merkestøtstrøm	kA	10
Frekvens	Hz	50/60
Tilkoblingsledere fleksible/solide mm ²	Min/Max	1,5-10

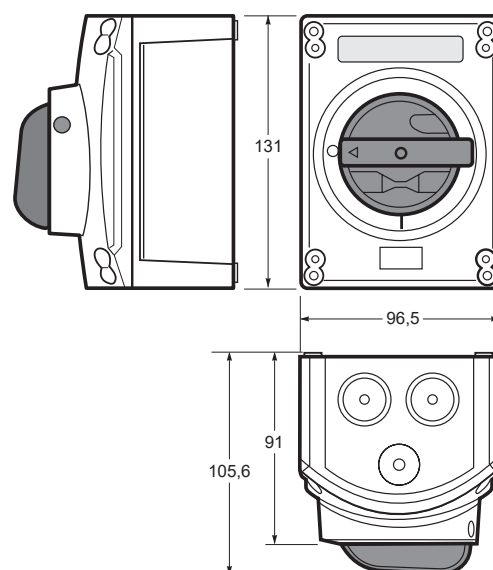

UTTAKSSENTRAL

UTTAKSSENTRAL 4 UTTAK 8 MODULER



- Ramme og sokkel i ABS
- Gjennomsiktig inspeksjonsvindu, medfølgende plugger.
- Norm: EN62208

Dimensjoner	
Høyde	500
Bredde	230
Dybde	155

Innganger	
Topp	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Bunn	2 x Ø25 - Ø20 + 1 x Ø50 - Ø40
Side	2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079778	1500248	Uttaksentral tomt med 4 uttak og 8 moduler

UTTAKSSENTRAL 6 UTTAK 16 MODULER



- Ramme og sokkel i ABS
- Gjennomsiktig inspeksjonsvindu, medfølgende plugger.
- Norm: EN62208

Dimensjoner	
Høyde	500
Bredde	330
Dybde	155

Innganger	
Topp	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Bunn	2 x Ø40-Ø32 + 2 x Ø25-Ø20 + 1 x Ø50-Ø40
Side	2 x (3 x Ø40 - Ø32 + 2 x Ø25 - Ø20)

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079754	1408899	Uttaksentral tomt med 6 uttak og 16 moduler

UTTAKSSENTRAL 6 UTTAK 32 MODULER



- Ramme og sokkel i ABS
- Gjennomsiktig inspeksjonsvindu, medfølgende plugger.
- Norm: EN62208

Dimensjoner	
Høyde	685
Bredde	330
Dybde	155

Innganger	
Topp	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Bunn	2 x Ø25-Ø20 + 2 x Ø40-Ø32 + 1 x Ø50-Ø40
Side	2 x (3 x Ø25 - Ø20 + 4 x Ø40 - Ø32)


ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079761	1500247	Uttaksentral tomt med 6 uttak og 32 moduler



Uttaksentralene kan leveres ferdig bestykket med vern og uttak ferdig koblet.

UTTAKSSENTRAL

INNFELT STIKKONTAKT RETT 16-32A

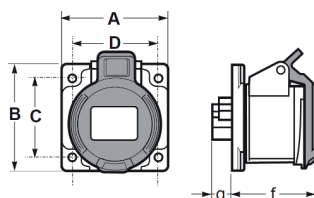


- Innfelt stikkontakt (rett) med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Nikkelbelagt messing.
- Tetthet: IP54.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	75	75	75	75
B	75	75	75	75
C	60	60	60	60
D	60	60	60	60
F	48	58	67	67
G	15	15	20	20
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	152	175	210	245

Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079044	--
--	CV079051
CV079068	--
--	CV079075

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079044	1540237	Innfelt stikkontakt rett 316-9 IP54
CV079051	1540238	Innfelt stikkontakt rett 416-6 IP54
CV079068	1540239	Innfelt stikkontakt rett 332-9 IP54
CV079075	1540240	Innfelt stikkontakt rett 432-6 IP54

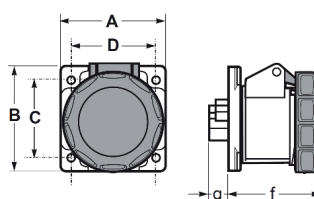

- Innfelt stikkontakt (rett) med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Nikkelbelagt messing.
- Tetthet: IP67.

Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	75	75	75	75
B	75	75	75	75
C	60	60	60	60
D	60	60	60	60
F	62	65	72	72
G	15	15	20	20
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	170	192	234	270


Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079082	--
--	CV079099
CV079105	--
--	CV079112

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079082	1540241	Innfelt stikkontakt rett 316-9 IP67
CV079099	1540242	Innfelt stikkontakt rett 416-6 IP67
CV079105	1540243	Innfelt stikkontakt rett 332-9 IP67
CV079112	1540244	Innfelt stikkontakt rett 432-6 IP67

UTTAKSSENTRAL

INNFELT STIKKONTAKT RETT 63A

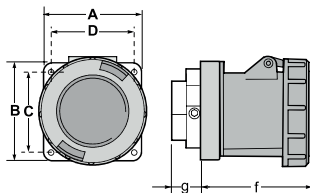


- Innfelt stikkontakt (rett) med umbraco terminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP67.

Poler	63A	
	3	4
A	100	100
B	100	100
C	80	80
D	80	80
F	100	100
G	28	28
Terminal	Skruterminaler	
Tverrsnitt (mm ²)	6-16	
Vekt (g)	580	625

Amp	Poler	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
63	3	Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h CV079129	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h --
	4	--	CV079136

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079129	1540245	Innfelt stikkontakt rett 363-9 IP67
CV079136	1540246	Innfelt stikkontakt rett 463-6 IP67

INNFELT STIKKONTAKT SKRÅ 16-32A

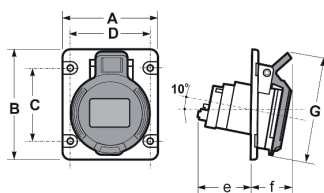

- Innfelt stikkontakt skrå (10°) med skruterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Nikkelbelagt messing.
- Tetthet: IP54.


Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	75	75	80	80
B	85	85	95	95
C	60	60	70	70
D	60	60	60	60
E	45	45	60	60
F	34	37	40	40
G	94	102	108	108
Terminal	Skruterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	132	157	195	215

Amp	Poler	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
16	3	Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h CV079167	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h --
	4	--	CV079174
32	3	CV079181	--
	4	--	CV079198

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
CV079167	1540249	Innfelt stikkontakt skrå 316-9 IP54
CV079174	1540250	Innfelt stikkontakt skrå 416-6 IP54
CV079181	1540251	Innfelt stikkontakt skrå 332-9 IP54
CV079198	1540252	Innfelt stikkontakt skrå 432-6 IP54

UTTAKSENTRAL

INNFELT STIKKONTAKT SKRÅ 16-32A

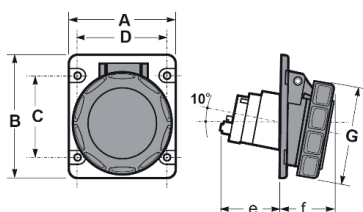

- Innfelt stikkontakt skrå (10°) med skruterterminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Nikkelbelagt messing.
- Tetthet: IP67.


Poler	16A		32A	
	3	4	3	4
A	75	75	80	80
B	85	85	95	95
C	60	60	70	70
D	60	60	60	60
E	45	45	60	60
F	34	37	40	40
G	78	85	92	99,5
Terminal	Skruterterminal			
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5		2,5-6	
Vekt (g)	145	165	215	245

Amp	Poler
16	3
	4
32	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079204	--
--	CV079211
CV079228	--
--	CV079235

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079204	1540253	Innfelt stikkontakt skrå 316-9 IP67
CV079211	1540254	Innfelt stikkontakt skrå 416-6 IP67
CV079228	1540255	Innfelt stikkontakt skrå 332-9 IP67
CV079235	1540256	Innfelt stikkontakt skrå 432-6 IP67

STIKKONTAKT SCHUKO 16A IP67

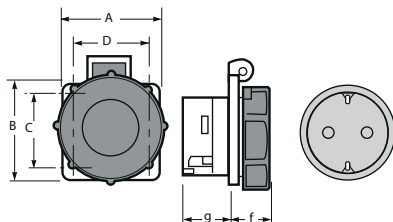


Dimensjoner	16A					
	A	B	C	D	F	G
Dimensjoner	55	55	38	38	23,5	25,8
Terminal	Skruterterminaler					
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5					
Vekt (g)	76					

- Innfelt stikkontakt med skruterterminaler.
- Tetthet: IP67.

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079419	1540274	Stikkontakt schuko 216- IP67

UTTAKSENTRAL

INNFELT STIKKONTAKT SKRÅ 63A

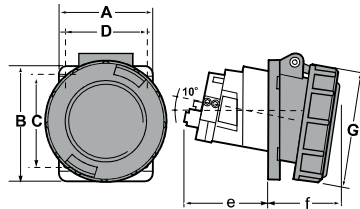

- Innfelt stikkontakt (10°) med umbraco terminaler.
- Materiale: PA6/ABS.
- Kontakter: Messing.
- Tetthet: IP67.


63A		
Poler	3	4
A	85	85
B	100	100
C	72	72
D	72	72
E	83	83
F	58	58
G	110	110
Terminal	Skruterterminaler	
Tverrsnitt (mm ²)	6-16	
Vekt (g)	497	545

Amp	Poler
63	3
	4

230V 50/60Hz	400V 50/60Hz
Poler: 3p 4p Klokke p. 9h 9h	Poler: 3p 4p Klokke p. 6h 6h
CV079242	--
--	CV079259

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079242	1540257	Innfelt stikkontakt skrå 363-9 IP67
CV079259	1540258	Innfelt stikkontakt skrå 463-6 IP67

STIKKONTAKT SCHUKO 16A IP54

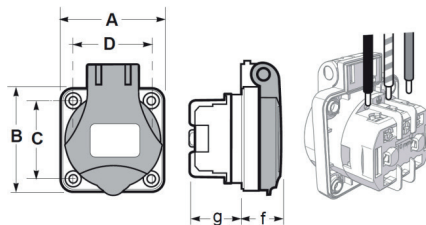

- Innfelt stikkontakt med skruterterminaler.
- Tetthet: IP54.

16A						
	A	B	C	D	F	G
Dimensjoner	50	50	38	38	19,7	25,8
Terminal	Skruterterminaler					
Tverrsnitt (mm ²)	1-2,5					
Vekt (g)	47					

ART.NR	EL.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
CV079402	1540273	Stikkontakt schuko 216- IP54



OM CENIKA

Cenika AS er leverandør av tavleutstyr, sikringskap og elektromateriell til den profesjonelle elektrobransjen.

Vårt hovedkontor og lager på 7000m² ligger på Tranby rett ved Drammen. Cenika AS omsatte for 377 millioner kroner i 2022.

VI TILBYR:

Kostnadseffektive kvalitetsløsninger innenfor automasjon og elektroinstallasjon. Cenika leverer til hele landet gjennom samarbeidspartnere og våre selgere.

KONTAKT VÅRE SELGERE

Viken Vest / Asker & Bærum
Vestfold og Telemark

ESPEN R. GRENSBRÅTHEN

☎ 415 13 118
✉ erg@cenika.no

Regionssjef Sør

THOMAS M. PEDERSEN

☎ 411 43 050
✉ tmp@cenika.no

Vestland

STEFFEN KNUDSEN

☎ 408 89 967
✉ skn@cenika.no

Innlandet

ROGER SKJØNHAUG

☎ 930 33 746
✉ rsk@cenika.no

Regionssjef Nord

ROBERT TILLERFLATEN

☎ 411 43 051
✉ rot@cenika.no

Trønderlag / Nordland

KRISTOFFER B. KIHIL

☎ 976 69 214
✉ kik@cenika.no

Oslo / Viken Øst

GLENN JØRGENSEN

☎ 916 52 674
✉ gjo@cenika.no

Oslo / Viken Øst

JIM-DANIEL DAHLMANN

☎ 977 19 576
✉ jdd@cenika.no

Bestill via:



www.cenika.no



post@cenika.no



32 24 03 00

Vi tar forbehold om trykkfeil.



RoHS og WEEE direktivet
Cenika AS leverer iht RoHS og WEEE direktivet.
Dette trådte i kraft 2006 og alle våre leverandører leverer nå iht dette direktivet.



KVALITET TIL MARKEDETS BESTE PRISER